



Beschreibung BioKey® Fingerprint + Bluetooth mit App Funktion

Zeilensensor zum Durchziehen, nach jeder Nutzung wird die Fingerabdruckspur automatisch beseitigt, wodurch keinerlei Möglichkeit für einen Missbrauch gegeben wird. Wasserdicht vergossen für den Außeneinsatz.

Lieferzustand

Im Lieferzustand leuchten rote, blaue + grüne LEDs konstant. Achtung: im Lieferzustand ist der Türeingang nicht gesichert, da jede fremde Person als Masterfinger bzw. als Benutzerfinger eingelernt werden kann und dieser dadurch die Türöffnung ermöglicht wird.

1. Masterfinger einlernen

Im Lieferzustand muss der Finger, der als erster Masterfinger eingelernt werden soll (z.B. linker Zeigefinger) 6 Mal nacheinander über den Sensor gezogen werden. Vor Einlernen des Masterfingers darf keine App installiert oder geöffnet sein.

Auslieferungszustand: rote, blaue + grüne LED leuchten -> Masterfinger 6 Mal über den Sensor ziehen bis blaue LED konstant leuchtet.

2. App installieren

Die Bluetooth Schnittstelle bei dem Smartphone aktivieren.

BioKey APP gratis im Apple APP Store oder Im Google Play Store herunterladen und installieren.



Apple



Android

3. App-Steuerung


Über die App werden Benutzer- und Zugangsberechtigungen gesteuert, Master- und Benutzerfinger hinzugefügt oder gelöscht und ein Zutrittsprotokoll erstellt. Eine Türöffnung über ein Smartphone oder die Fernbedienung ist nicht möglich.



Startbildschirm



App-Zugang über Masterfingerberechtigung am Scanner.

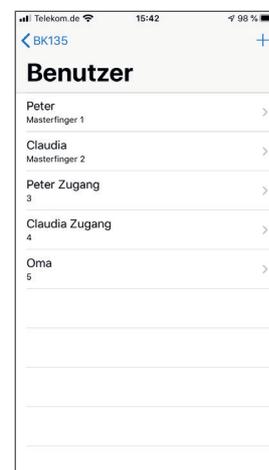

Hinzufügen und löschen von Master- und Benutzerfingern:

Benutzerverwaltung -> User-Finger Hinzufügen (+)

Reset / Alle Finger löschen / Werkzustand zurückversetzen

Lösch-Code (6-stelliger Code, Werkseinstellung)

(bitte hier eintragen)



Eingabe mit der Infrarot Fernbedienung direkt vor dem Leser: **DA** -> **Lösch-Code** -> **OK**
Danach ist das Gerät wieder im Auslieferungszustand (**rote**, **blaue** + **grüne** LED leuchten konstant)

Änderung des Lösch-Codes (sehr wichtig):

D -> **E**-> alter Code -> **OK** -> neuer Code -> **OK** -> neuer Code -> **OK**

Eine weitere Möglichkeit alle Finger zu löschen besteht direkt an der Außeneinheit (Fingerabdruckleser). Hierfür muss der **Masterfinger** insgesamt **3-mal hintereinander** über den Sensor gezogen werden.